




# MK2500/3000 LITROS



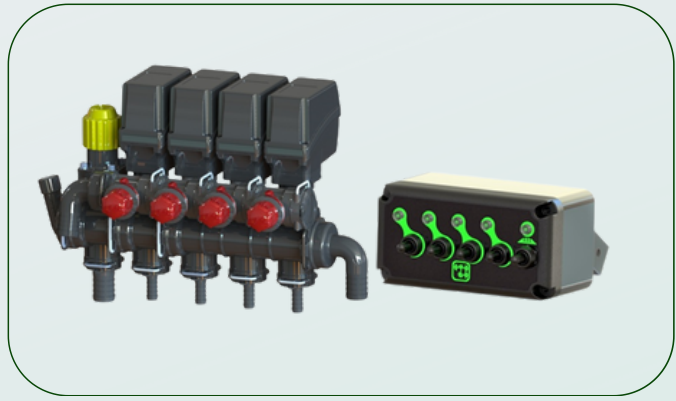


Comando de água 4 vias elétrico com retorno calibrado para tratores com cabine.



GPS - ISO 31A, controlador de vazão automático, corte de seção automático 7 vias.



Joystick sistema que dispensa o sistema de bomba hidráulica, reservatório de óleo e conjunto de polias e correia, gerando menos custo de manutenção.

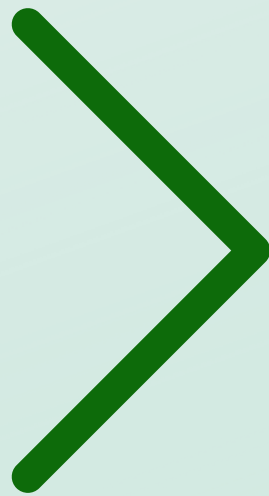

Comando hidráulico elétrico, acionado pelo cardan do pulverizador.




Porta bico trijet com anti-gotejo.



Incorporador com lava-frasco de 30 litros.




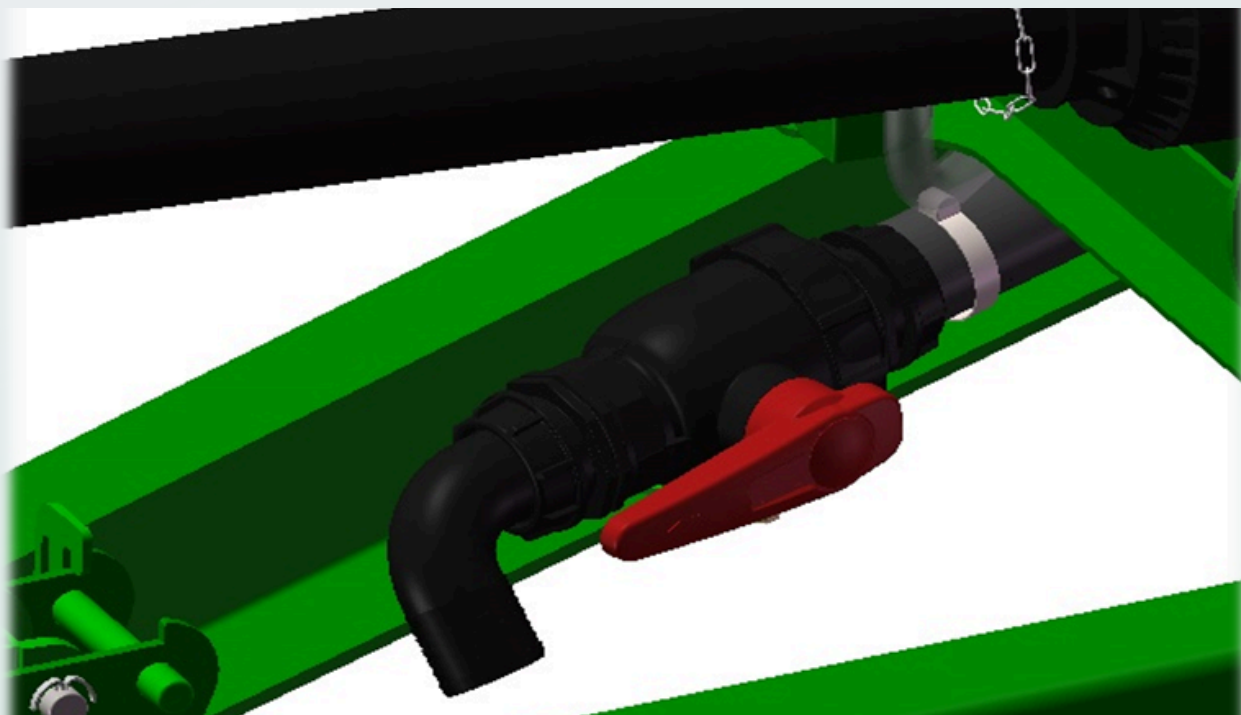

---

A Válvula de drenagem tem a função de facilitar o esgotamento do tanque principal.

---

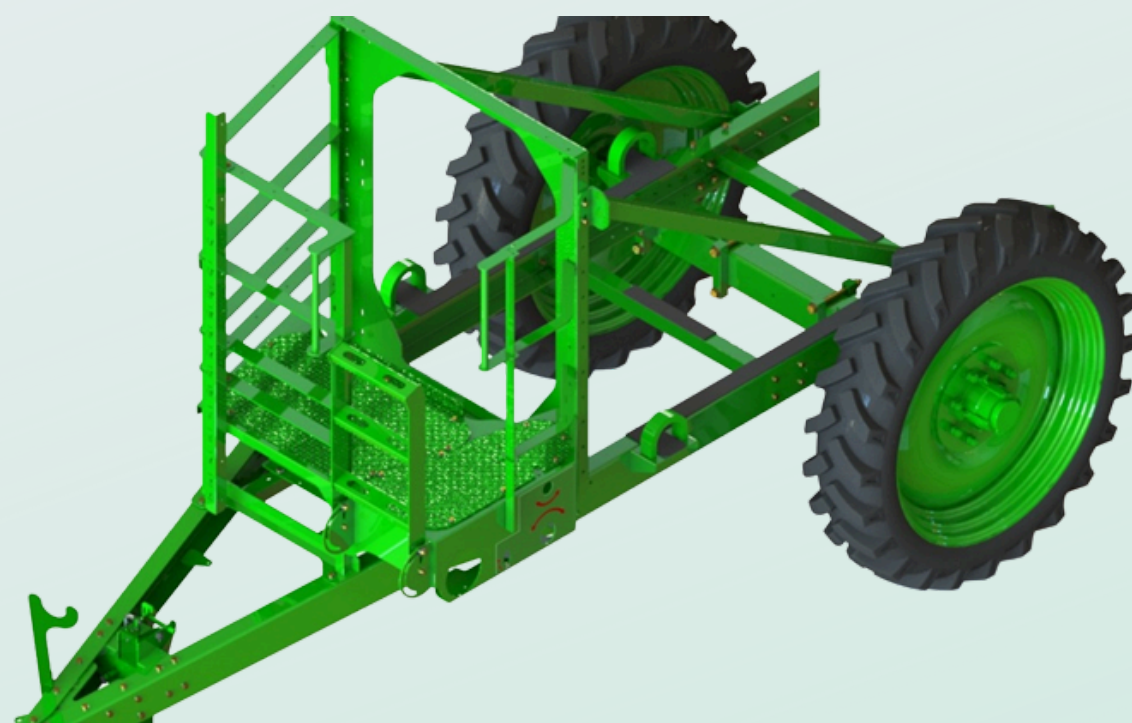

---

Chassi todo em aço carbono em formato de vigas "U" parafusado.

---



## Configuração MK2500 Litros

	S - Serie	O - Opcional	I - Indisponível	MK - 2518 H	MK - 2521 H	MK - 2524 H	MK - 2527 H
<b>Comando de água:</b>							
- Comando de água elétrico 4 vias com retorno calibrado	S			S	S	S	S
- GPS - ISO 31A - controlador de vazão e corte de seção automático, 7 vias	O			O	O	O	O
- GPS - ISO 31A - controlador de vazão e corte de seção automático, 9 vias	O			O	O	O	O
<b>Bomba de água:</b>							
- Bomba de água - 100 l/m	S			S	S	S	O
- Bomba de água - 150 l/m	O			O	O	O	S
<b>Comando hidráulico:</b>							
- Joystick	S			S	S	S	S
- Comando hidráulico elétrico com bomba independente	O			O	O	O	O
<b>Porta bicos:</b>							
- Porta bico trijet ( triplo ) com canos de inox, com espaçamento de 50 cm	S			S	S	S	S
- Porta bico trijet ( triplo ) com canos de inox, com espaçamento de 35 cm	O			O	O	O	O
<b>Cardã:</b>							
Convencional	S			S	S	S	S
Homocinético	O			O	O	O	O
<b>Eixo:</b>							
- Simples ( roda 12,4 - 36" )	S			S	S	S	S
<b>Outros:</b>							
- GPS	O			O	O	O	O
- Marcador de linha	O			O	O	O	O
- Incorporador com lava-frasco de 30 litros	S			S	S	S	S
- Agitador de calda hidráulico	S			S	S	S	S
- Abastecedor pelo filtro de sucção	O			O	O	O	O
- Aspersor	O			O	O	O	O

## Dados Técnicos MK2500 Litros

	MK - 2518 H	MK - 2521 H	MK - 2524 H	MK - 2527 H
<b>Tanque</b>				
Principal	2500 litros	2500 litros	2500 litros	2500 litros
Aguá limpa	150 litros	150 litros	150 litros	150 litros
Material	Fibra	Fibra	Fibra	Fibra
<b>Barra</b>				
Comprimento	18 m	21 m	24 m	27 m
Altura de trabalho	0,60 a 2,00 m	0,60 a 2,00 m	0,60 a 2,00 m	0,60 a 2,00 m
<b>Rodado</b>				
Pneu ( medida )	12,4 - 36"	12,4 - 36"	12,4 - 36"	12,4 - 36"
Vão livre	58 cm	58 cm	58 cm	58 cm
Bitola	1,70 a 2,10 m	1,70 a 2,10 m	1,70 a 2,10 m	1,70 a 2,10 m
<b>Altura</b>				
Largura	3,25 m	3,25 m	3,35	3,45
Comprimento ( sem cardã )	2,65 m	2,65 m	2,65 m	2,65 m
	6,00 m	6,00 m	6,00 m	6,00 m
<b>Peso</b>				
	2300 kg *	2400 kg *	2500 kg *	2600 kg *

\* Os valores do peso da máquina podem variar conforme acessórios montados.

## Configuração MK3000 Litros

	S - Serie	O - Opcional	MK - 3018 H	MK - 3021 H	MK - 3024 H	MK - 3027 H
<b>Comando de água:</b>						
- Comando de água elétrico 4 vias com retorno calibrado	S		S	S	S	S
- GPS - ISO 31A - controlador de vazão e corte de seção automático, 7 vias	O		O	O	O	O
- GPS - ISO 31A - controlador de vazão e corte de seção automático, 9 vias	O		O	O	O	O
<b>Bomba de água:</b>						
- Bomba de água - 100 l/m	S		S	S	S	O
- Bomba de água - 150 l/m	O		O	O	O	S
<b>Comando hidráulico:</b>						
- Joystick	S		S	S	S	S
- Comando hidráulico elétrico com bomba independente	O		O	O	O	O
<b>Porta bicos:</b>						
- Porta bico trijet ( triplo ) com canos de inox, com espaçamento de 50 cm	S		S	S	S	S
- Porta bico trijet ( triplo ) com canos de inox, com espaçamento de 35 cm	O		O	O	O	O
<b>Cardã:</b>						
Convencional	S		S	S	S	S
Homocinético	O		O	O	O	O
<b>Eixo:</b>						
- Simples ( roda 12,4 - 36" )	S		S	S	S	S
<b>Outros:</b>						
- GPS	O		O	O	O	O
- Marcador de linha	O		O	O	O	O
- Incorporador com lava-frasco de 30 litros	S		S	S	S	S
- Agitador de calda hidráulico	S		S	S	S	S
- Abastecedor pelo filtro de sucção	O		O	O	O	O
- Aspersor	O		O	O	O	O

## Dados Técnicos MK3000 Litros

	MK - 3018 H	MK - 3021 H	MK - 3024 H	MK - 3027 H
<b>Tanque</b>				
Principal	3000 litros	3000 litros	3000 litros	3000 litros
Aguá limpa	150 litros	150 litros	150 litros	150 litros
Material	Fibra	Fibra	Fibra	Fibra
<b>Barra</b>				
Comprimento	18 m	21 m	24 m	27 m
Altura de trabalho	0,60 a 2,00 m	0,60 a 2,00 m	0,60 a 2,00 m	0,60 a 2,00 m
<b>Rodado</b>				
Pneu ( medida )	12,4 - 36"	12,4 - 36"	12,4 - 36"	12,4 - 36"
Vão livre	58 cm	58 cm	58 cm	58 cm
Bitola	1,70 a 2,10 m	1,70 a 2,10 m	1,70 a 2,10 m	1,70 a 2,10 m
<b>Altura</b>				
Largura	3,25 m	3,25 m	3,35	3,45
Comprimento ( sem cardã )	2,65 m	2,65 m	2,65 m	2,65 m
	6,00 m	6,00 m	6,00 m	6,00 m
<b>Peso</b>				
	2350 kg *	2450 kg *	2550 kg *	2650 kg *

\* Os valores do peso da máquina podem variar conforme acessórios montados.



**SANTA TEREZA DO OESTE - PARANÁ - BRASIL**

**RUA DORIVALDO SONCELA, 596**

**DISTRITO INDUSTRIAL - CEP: 85825-000**

**WWW.MARKAL.COM.BR**

**MARKAL@MARKAL.COM.BR**

 **(45) 3231-2499 / (45) 3231-2475**

 **MARKALEQUIPAMENTOS**

 **MARKAL - PULVERIZADORES E BARRAS  
HIDRÁULICAS**